


# 表皮一体発泡工法

## Foam In Place Method

縫製したカバーをパッド成形型内にあらかじめセットしておき、その中にウレタン原料を注入して発泡する工法。

Method whereby the sewn seat cover is first placed inside the pad mold, followed by injection of the urethane material into the mold and expansion of the form.

### ▶ 表皮一体発泡工法 Foam In Place Method

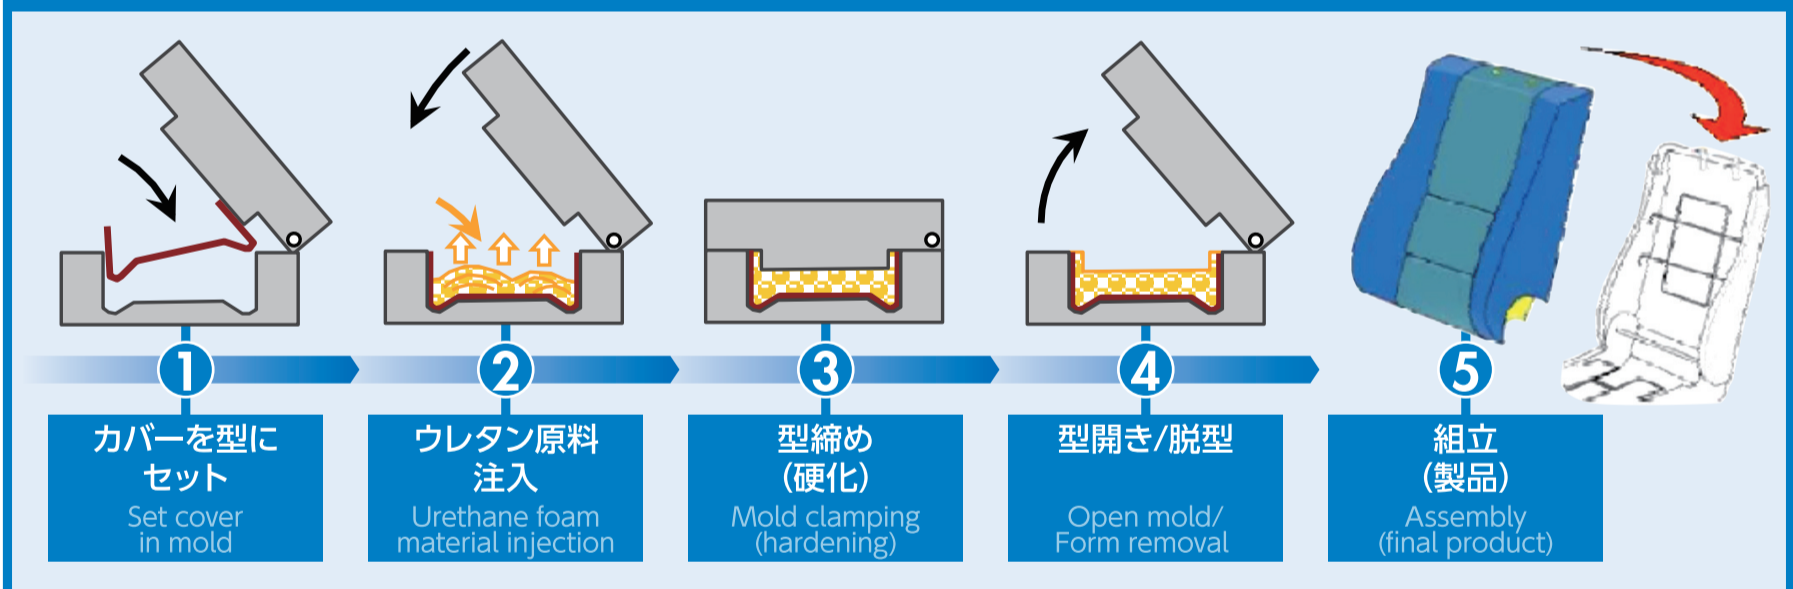

### ▶ (参考) 被せ工法 (Reference) Covering method

